SMtech®

全自动钢网/线路板清洗机
Stencil &PCB Cleaning System

SC-960S

特　色

- 安全的全气动自动清洗模式，不接任何电源，无需担心安全问题。
- 极佳的清洗效果，0.1mm直径的BGA孔，0.3间距的QFP，0201chip元件孔都可洗净。
- 低压高流量喷嘴设计，常温对流干燥方式，对钢网无损害。
- 环保低消耗设计，利用小循环系统对溶剂进行再生使用。
- IPA、酒精、一般碳氢化合物都可以，建议使用环保清洗剂。

安全稳定

超强洁净能力

节省溶剂

占地小

服务全面

规格

项目	参数
外形尺寸（mm）：	1100(D)*680(W)*1800(H)mm
适用钢网尺寸(mm):	最大750(L)*750(W)*40(H)mm
储液箱容量:	58.5L(MAX) / 20L(MIN)
最佳液体容量:	40L
清洗时间设定:	6 分钟（锡膏）；6分钟（红胶）
干燥时间设定:	4 分钟
溶剂消耗量:	0.03-0.05L/pcs
空气压力:	0.5Mpa-0.7Mpa
空气消耗量:	600-800L/Min
排风口尺寸:	Φ88*100mm(H)
过滤系统:	一级过滤（过滤袋）:10μm; 二级过滤（过滤芯1个）:10μm; 三级过滤（过滤芯1个）:5μm
材质:	整机不锈钢+耐腐蚀烤漆
重量:	250kg(不包含清洗液)

内部结构

清洗效果

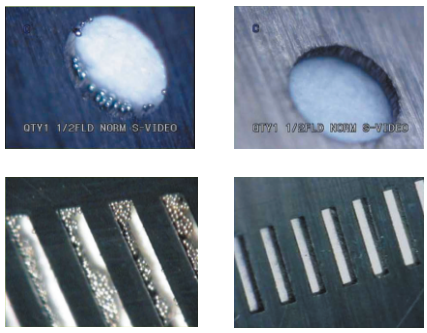

滤材和清洗剂

Topoint®

Hotline:400-777-1580

拓邦特科技有限公司
Topoint Technology Limited
电话：0755-27833585　邮箱：info@topoint.cn　网址：www.topoint.cn
香港　深圳　苏州　上海　合肥　成都　武汉　烟台　天津　南宁