TS9000 喷射阀

适用于电子封装行业、照明LED行业、能源行业、生命医学等行业中锡膏喷涂、MEMS（微机械电子系统）封装、精密组装用UV材料、底部填充、晶元粘接、导电银浆、贴片红胶、硬盘组装等点胶应用。

特　点

1、非接触式喷射点胶，消除Z-轴移动从而实现更高的生产效率
2、高精度点胶
3、高效地保持喷胶量的一致性，胶量尺寸最小为0.002升（2nl）
4、喷胶速度可达3000次每秒
5、适用流体粘度范围为7,000至2,000,000 Cps
6、精致模块化设计
7、方便快捷清洗
8、现场快速更换部件，提高产线效率
9、性价比高

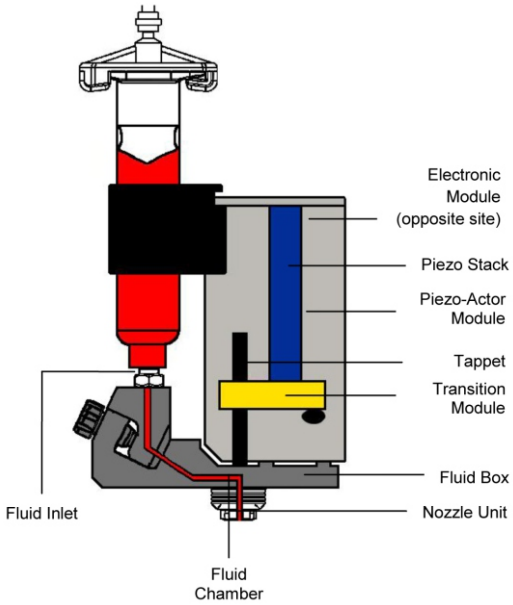

规　格

阀尺寸	90.0mm x 75.7mm x 22.0mm
控制器尺寸	101.6mm x 295mm x 128.4mm
阀重量	258g
控制器重量	1600g
最小喷胶量	2纳升/2nl
适用流体粘度范围	7K - 2000K Cps.
流体压力范围	0.1 - 8.0 bar
喷嘴孔径范围	0.07 mm - 0.40mm
最高喷胶频率	300次/秒
通讯端口	RS232; 24V/5V PLC
操作温度	10-50℃

Topoint® http://www.topoint.cn 热线电话:400-777-1580

深圳市拓邦特机电有限公司
地址：广东省深圳市宝安区西乡鹤洲恒丰工业城C6栋902D
TEL:0755-27815015;27815095　FAX:0755-27830035
E-mail:shenzhen@topoint.cn

苏州市拓邦特电子有限公司
地址：江苏省苏州市工业园区东环路1408号东环时代广场1109室
TEL:0512-67501530;67501631　FAX:0512-67501850
E-mail:suzhou@topoint.cn