气动钢网清洗机

Pneumatic Stencil Cleaner 钢网清洗机

型号: PSMC-750 品牌: SMtech®

一、Overview实物图

二、Features特色

气动运行，不用接入电源。

可使用IPA（异丙醇）及其他不同溶清洗剂，适用性强。

全不锈钢SUS304机壳和管路，耐磨损 ,耐腐蚀。

高密度等压双侧旋转清洗喷头，不伤钢网。

三级过滤系统、清洗效果好，耗材更换方便。

低排风口及S型排风管设计，节约清洗剂。

模块化设计，维护保养更方便。

三、Process清洗流程

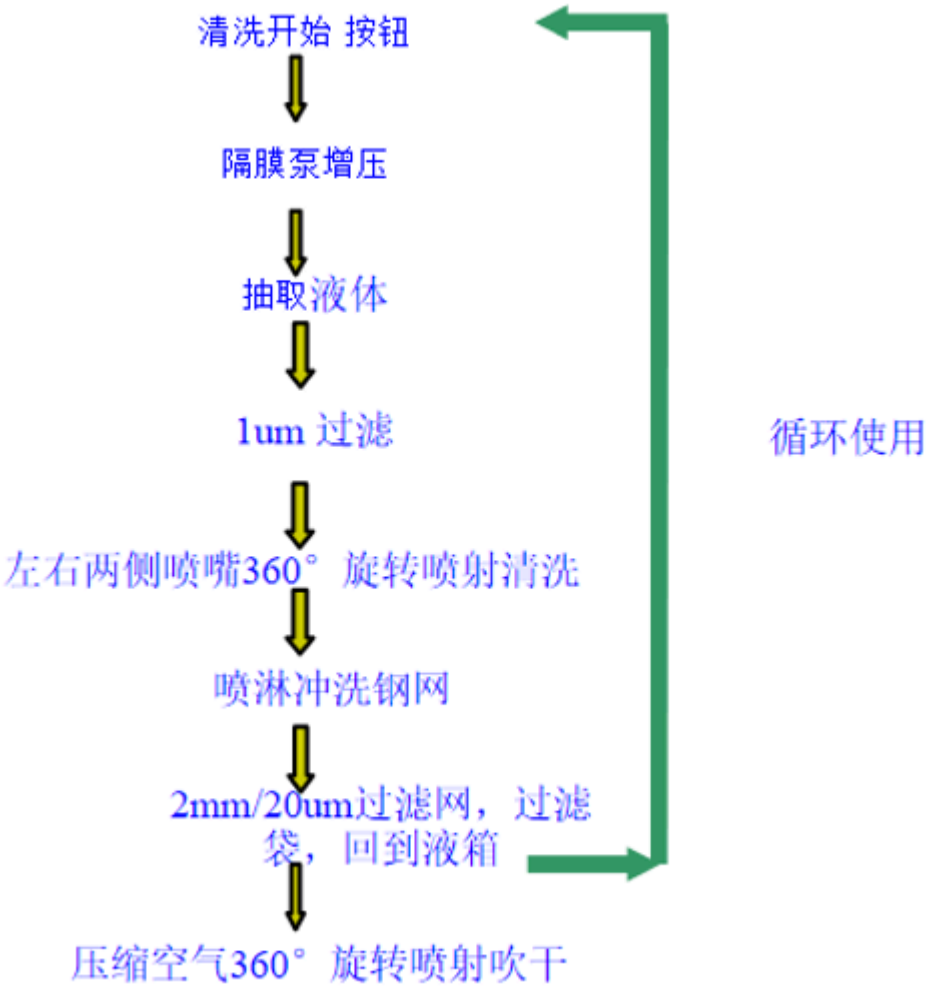

四、Key Part核心部件

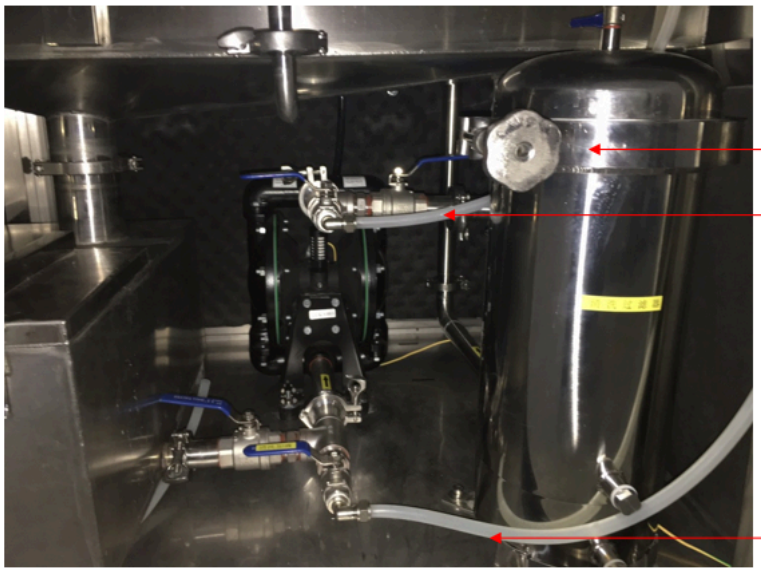

气动隔膜泵
(美国－INGERSORAND）

气控计时器
（德国--HENNGSTLER）

指示灯
（日本--KOGANEI）

管道及角座阀
（SUS304不锈钢）

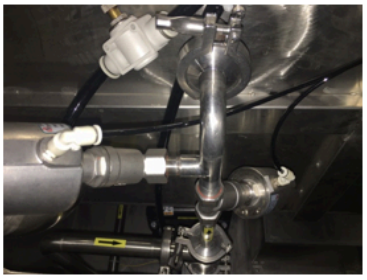

五、Datasheet规格表

序号	名称	规格	备注
1	适用网板尺寸	最大750 ×750× 40mm	
2	清洗液容量	最大40L	兼用溶剂和水基清洗液

3	清洗方式	360°双侧喷杆旋转等压喷射清洗	
4	干燥方式	360°双侧喷杆旋转压缩空气吹干	
5	推荐清洗时间	3-5分钟（锡膏钢网）	
6	推荐干燥时间	3-5 分钟（锡膏钢网）	
7	过滤	1级1mm过滤网—保护泵； 2级20um过滤袋—过滤固体颗粒； 3级1um过滤芯—过滤锡膏，红胶。	液体循环过滤使用
8	气源供应	0.5Mpa~ 0.7Mpa	
9	耗气量	400-600L/Min	
10	机器净重	约 230Kg	
11	排气口尺寸	Φ120xH30mm	
12	机器尺寸	800×950×1630（W*D*H)	